



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОФЕМАШИНЫ WMF

ПРАЙС-ЛИСТ 2023
WWW.ISTTRADE.RU

Содержание

Молочные / паровые системы	4
Системы очистки	5
Особенности и инновации	6
WMF 950 S	8
Суперавтоматические кофемашины	
WMF espresso	10
WMF 950 S	12
WMF 1100 S	14
WMF 1300 S	16
WMF 1500 S+	18
WMF 5000 S+	20
WMF 9000 S+	22
Фильтр — кофемашины	
WMF 9000 F, с внешним накопителем кофе	24
WMF 9000 F, с внутренним накопителем кофе	26
Дополнительные модули	28
Фильтры для воды	36
Чистящие средства	40

Молочные / Паровые системы



BASIC
MILK

Basic Milk

Горячее молоко, горячая молочная пена – полностью автоматическое приготовление.



EASY
MILK

Easy Milk

Горячее и холодное молоко, горячая молочная пена – полностью автоматическое приготовление.



SMART
MILK

Smart Milk

Горячее и холодное молоко, горячая молочная пена – полностью автоматическое приготовление.



DYNAMIC
MILK

Dynamic Milk

Горячее и холодное молоко, горячая и холодная молочная пена – полностью автоматическое приготовление. Различная текстура горячей и холодной молочной пены.



BASIC
STEAM

Basic Steam

Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена – с использованием паровода. Ручное включение и выключение.



EASY
STEAM

Easy Steam

Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена – с использованием паровода. Автоматическое выключение благодаря датчику температуры.



AUTO
STEAM

Auto Steam

Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена трех видов – с использованием паровода. Полностью автоматическое использование, выключение благодаря датчику температуры.

Системы очистки



BASIC
CLEAN

Basic Clean

Очистка кофемашины чистящей жидкостью вручную. Система кофемашины будет промыта смесью воды и чистящих средств для молочной системы WMF. После очистки машина промывается чистой водой. Трубку необходимо промывать в ручном режиме ежедневно, помещая в чистящую жидкость. Для кофемашин с Basic Milk или машин без молочной системы.



EASY
CLEAN

Easy Clean

Система полной автоматической очистки с помощью использования специальных чистящих таблеток для молочной системы WMF и синего очистительного бокса. После подсоединения молочной трубки к боксу машина будет поставлять горячую воду до полного растворения чистящей таблетки. После завершения очистки молочная система будет автоматически промыта чистой водой. Молочный пенообразователь необходимо промывать в ручном режиме, помещая в очищающую жидкость раз в неделю.



PLUG
+CLEAN

Plug+Clean

Запатентованная система использует для очистки горячую воду и пар при подключении с помощью адаптера к разъему Plug+Clean. Молочный пенообразователь требуется промывать в ручном режиме один раз в неделю.

Click+Clean для WMF 1100S. С этой системой адаптер должен быть подключен вместе с разъемом к крану подачи горячей воды.



CLEAN
IN PLACE

Clean in Place

Самая совершенная система очистки работает так же, как и система Easy Clean, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что молочный пенообразователь также автоматически очищается системой. Это максимально удобная и использовании способность для всех машин с Dynamic Milk system.



SMART
CLEAN

Smart Clean

Благодаря Plug+Clean ежедневная очистка требует минимальных усилий, а система очистки Clean in Place требуется только после 250 варок или через 7 дней. Благодаря системе Clean in Place нет необходимости вручную снимать и разбирать носик для очистки.



AUTO
CLEAN

WMF AutoClean

WMF AutoClean устраняет необходимость ручной очистки кофейной и молочной систем. Чистящий гранулят для кофейной системы хранится в машине и его необходимо заменять только раз в 60 циклов очистки, в то время как очищающая жидкость для молочной системы рассчитана на 40 циклов. Оба дозируются автоматически. После того, как цикл очистки был настроен один раз, машина автоматически очистит себя в выбранное время.

Особенности и инновации

WMF AUTO CLEAN

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ,
РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ ПОЛНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

В мире инноваций, где сокращаются трудозатраты, ручная очистка молочных и кофейных систем стала делом прошлого. Просто один раз настройте цикл очистки, а система WMF AutoClean сделает остальное самостоятельно. Автоматизируя процесс очистки, WMF Autoclean значительно расширяет список возможностей, представленных WMF, экономя время и усилия, повышая рентабельность вашей профессиональной кофейной машины.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 2-Х ВИДОВ МОЛОКА

БОЛЬШЕ ВЫБОРА ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МОЛОКО

Функция 2-Milk Solution от WMF позволяет предложить вашим клиентам больше разнообразия, давая вам возможность использовать два разных вида молока в одной профессиональной кофейной машине WMF. Клиенты могут выбрать любимый кофейный напиток с обычным молоком или альтернативой, такой как растительное молоко или молоко с низким содержанием лактозы. Независимо от их предпочтений, они могут быть уверены в том, что будут наслаждаться идеальным молоком или молочной пеной в каждом напитке.



WMF CUP SENSOR

НАСТРАИВАЕМЫЙ КОФЕ СЕРВИС,
БЛАГОДАРЯ УМНОМУ РАСПОЗНАВАНИЮ ЧАШЕК

Cup Sensor распознает чашку, поставленную на поддон для капель и останавливает автоматический краник для подачи кофе ровно на том расстоянии над чашкой, которое нужно. Кофемашина даже может использовать предварительно выбранные конкретные напитки или объемы напитка в зависимости от используемой чашки, устраняя необходимость ручного выбора и сводя к минимуму риск переполнения.



WMF SMART REMOTE

ПРОСТОЕ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
БЛАГОДАРЯ БЕСКОНТАКТНОМУ ПРОЦЕССУ ЗАКАЗА.

Приложение WMF SmartRemote – это современный инструмент для заказа и приготовления напитков, используется полностью бесконтактно в сегменте самообслуживания. SmartRemote совместимо со всеми операционными системами (iOS, Android, Windows or Linux). Нет необходимости загружать и устанавливать определенное приложение. Решение теперь доступно для всех подключенных полностью автоматических кофемашин в режиме самообслуживания.



Разработана
для
50 чашек
в день



WMF 950 S


ВОЙДИТЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИР КОФЕ
КОМПАКТНО, НАДЕЖНО, СДЕЛАНО СО ВКУСОМ

БОЛЬШОЙ БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА

Бункер вмещает 750 граммов
кофейных зерен и легко
снимается для очистки

ПРОСТОЕ ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С помощью прокрутки
выберите нужный напиток,
коснувшись 7-дюймового
цветного сенсорного
дисплея, и машина
начнет работу

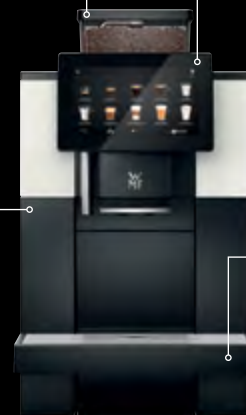

КОМПАКТНАЯ И УДОБНАЯ

WMF 950 S практически
не занимает места,
что делает ее идеальной
профессиональной
кофемашиной
для небольших офисов
и кухонь

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

Поддон для сбора капель
контролируется
от переполнения.
Встроенный датчик
останавливает кофемашину,
а на дисплее появляется
сообщение о необходимости
очистки поддона

ВОСХИЩАЕТ КОМАНДУ И КЛИЕНТОВ

Предлагая гарантированную производительность в среднем 50 чашек в день, WMF 950 S становится лучшим выбором, когда речь идет о подаче кофе в малых и средних компаниях, офисах или кафе. Благодаря простой концепции управления, она также прекрасно подходит для организации выездного кейтеринга и обслуживания в отелях.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КОФЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

WMF 950 S предлагает идеальный кофе по привлекательной цене и обеспечивает превосходное знакомство с профессиональным кофейным миром WMF. Будь то маленькие предприятия, стартапы, коворкинги, апартаменты с обслуживанием, парикмахерские или фитнес-студии – WMF 950 S обязательно порадует изысканным вкусом любителей кофе.

WMF espresso



Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

Габариты

Ширина: 723 мм
 Глубина: 540 мм
 Глубина с открытой верхней крышкой: 600 мм
 Высота: 580 мм

Мощность / напряжение

6,0 – 7,0 кВт / 380 – 415 В
 5,0 – 5,8 кВт / 220 – 240 В
 Рекомендуемая производительность в день / максимальная в час до 300 чашек
 Горячая вода – 190 чашек

03.5500.1001

14 950 €

2 встроенные кофемолки, 2 бункера для кофейного зерна (по 550 г), 2 заварочных блока, 1 AutoSteam, 1 Basic Steam, SteamJet (подогрев чашки паром), Dynamic Coffee Assist, кран горячей воды, подогреватель чашек, LED-подсветка, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), ножи 50 мм.


Дополнительные опции	Цена
<input type="checkbox"/> Auto Steam 2й автокапучинатор (не используется одновременно с основным автокапучинатором)	+ 205,- €
<input type="checkbox"/> Auto Steam 2й автокапучинатор с тефлоновым покрытием (не используется одновременно с основным автокапучинатором)	+ 425,- €
<input type="checkbox"/> Внешний увеличенный бункер 1100 г (без подогрева чашек) ¹	+ 225,- €
<input type="checkbox"/> Цветовое решение ²	+ 825,- €

¹ Высота машины с увеличенным бункером для зерна: 685 мм (с ножами 735 мм)

² Обратите внимание: цветовое решение требует уточнения сроков доставки.

Дополнительные опции	Артикул		Цена
<input type="checkbox"/> Набор питчеров	03.9090.1001		+ 160,- €
<input type="checkbox"/> Дополнительные ножи (50 мм)	03.5599.3001		+ 80,- €
<input type="checkbox"/> Нок-бокс Ш/Г/В: 211/338/95 мм	03.9080.0002		+ 225,- €
Холдеры			
<input type="checkbox"/> Одинарный (8 - 11 г)	03.5596.5111		+ 180,- €
<input type="checkbox"/> Одинарный XL (10 - 16 г)	03.5596.5121		+ 195,- €
<input type="checkbox"/> Двойной (10 - 16 г)	03.5596.5221		+ 195,- €
<input type="checkbox"/> Двойной XL (15 - 21 г)	03.5596.5231		+ 250,- €
<input type="checkbox"/> Автокапучинатор с тефлоновым покрытием	03.5598.4001		+ 220,- €
<input type="checkbox"/> Декоративная панель	03.9041.2001		+ 275,- €

* = При заказе Нок-бокса дополнительные ножи обязательны. Дополнительные ножи соединяются с ножами идущими в комплекте с кофемашиной

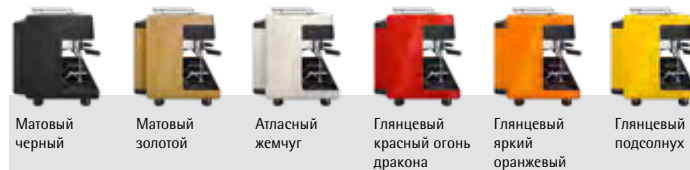

Матовый
черный

Матовый
золотой

Атласный
жемчуг

Глянцевый
красный огонь
дракона

Глянцевый
яркий
оранжевый

Глянцевый
подсолнух

WMF 950 S



Габариты

Ширина:	303 мм
Глубина:	562 мм ¹
Высота:	528 мм
Просвет:	75 – 155 мм

Мощность / напряжение

2,6 – 2,8 кВт / 220 – 240 В
Рекомендуемая производительность
в день до 50 чашек

Дисплей 7"

03.0950.0021

Basic Milk, резервуар для воды около 1,8 л, 1 кофемолка (750 г), горячая вода, Click+Clean

2 950 €

В комплект поставки входит шланг для подачи и отвода воды для стационарного подключения к водопроводу

WMF 950 S

Дополнительные опции

Артикул

Цена

<input type="checkbox"/> Герметичная насадка для пакета с молоком ²	03.1197.8001	+ 20,- €
<input type="checkbox"/> Комплект фильтров (4 фильтра)	33.7614.4000	+ 73,- €



Больше информации - по QR-коду

¹ Включая бункер для кофе

² 1 насадка уже включена в базовую комплектацию

WMF 1100 S

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	561 мм *
Высота:	500 мм
Просвет:	100 – 175 мм

Мощность / напряжение

1,9 – 2,3 кВт / 220-240 В
 Рекомендуемая производительность в день /
 максимальная в час до **80** чашек
 Горячая вода – **90** чашек
 Дисплей 7"

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

*Глубина зависит от направляющей молочного шланга в соответствии со следующими холодильниками:
 Глубина для 03.9190.5003 – 631 мм; для 03.9192.6013 / 03.9192.6023 / 03.9192.6043 / 03.9469.7012 /
 03.9469.7012 – 616 мм

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Герметичная насадка для пакета с молоком	03.1197.8001	+ 20,- €
<input type="checkbox"/> Двойной бункер для шоколада / топпинга с замком (2200 г) ^{1,2}	03.1199.7201	+ 135,- €
<input type="checkbox"/> Увеличенный бункер для кофейного зерна с замком (1100 г) ^{1,2}	03.1199.7001	+ 135,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок ¹	03.1199.2001	+ 170,- €
<input type="checkbox"/> Фиксированная подача воды	03.1398.6001	+ 230,- €

¹ Емкость зависит от типа кофейного зерна / топпинга

² При выборе данных опций высота машины увеличивается до 580 мм

Базовая модель 1 / 03.1120.1111 4 370 €
Basic Milk, 1 кофемолка (550 г), горячая вода, резервуар для воды 4,5 л, Steam Jet, Click+Clean

Базовая модель 2 / 03.1120.1311 4 700 €
Basic Milk, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (550 г), 1 бункер для шоколада (450 г), горячая вода, Steam Jet, Click+Clean

Базовая модель 3 / 03.1120.1211 4 800 €
Basic Milk, резервуар для воды 4,5 л, 2 кофемолки (по 550 г), горячая вода, Steam Jet, Click+Clean

Базовая модель 4 / 03.1120.0311 4 370 €
Топпинг, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (550 г), 1 бункер для топпинга (450 г), горячая вода, без парового бойлера (без молока), Click+Clean

Дополнительные опции

Цена

<input type="checkbox"/> Basic Steam	+ 115,- €
<input type="checkbox"/> Цветовое решение ³	+ 610,- €

³ Обратите внимание: цветовое решение требует уточнения сроков доставки.



Глянцевый
подсолнух



Глянцевый
яркий оранжевый



Глянцевый
горячий красный



Глянцевый
зеленый

WMF 1300 S

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	574 мм
Высота:	670 мм
Просвет:	60 – 169 мм

Мощность / напряжение

2,0 – 2,4 кВт / 220 – 240 В
Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до 120 чашек
Горячая вода – 120 чашек

Дисплей 7"

Оборудование может не соответствовать изображению,
может включать дополнительные опции

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Герметичная насадка для пакета с молоком	03.1197.8001	+ 20,- €
<input type="checkbox"/> Комплект ножек (100 мм) ¹	03.1999.3001	+ 80,- €
<input type="checkbox"/> Фиксированная подача воды ²	03.1398.6001	+ 230,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок ¹	03.1399.2001	+ 240,- €

¹ = Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены
² = Установка выполняется соответствующим квалифицированным персоналом

Базовая модель 1

03.1350.0511 5 380 €

Без молочной системы, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через центральный дозатор, Basic Clean, светодиодная подсветка

Базовая модель 2

03.1350.0070 6 100 €

Basic Milk, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через центральный дозатор, Plug+Clean, SteamJet, светодиодная подсветка

Базовая модель 3

03.1350.5010 6 510 €

Smart Milk³, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через центральный дозатор, Smart Clean, SteamJet, светодиодная подсветка

Дополнительные опции	Цена
<input type="checkbox"/> Пакет Самообслуживание ⁴ (запираемые бункеры, отсек для молотого кофе и дверка, запираемый бункер для воды, одинарный дозатор ⁵ и ограничитель установки чашки (бортик на решетке поддона))	+ 175,- €
<input type="checkbox"/> Боковой вывод крана подачи горячей воды, включая Basic Steam	+ 115,- €
<input type="checkbox"/> 2-я кофемолка слева / справа 650 г, центр 550 г	+ 485,- €
<input type="checkbox"/> Бункер для шоколада / топпинга 1200 г	+ 610,- €

³ = Дополнительно рекомендуется фиксированная подача воды 03.1398.6001

⁴ = При работе в формате самообслуживания рекомендуется использовать подключения к водопроводу и холодильники с датчиками уровня молока.

⁵ = Co Smart Milk одинарный дозатор молока уже установлен

WMF 1500 S+

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	590 мм
Высота:	716 мм
Просвет:	66 – 169 мм *

Мощность / напряжение

2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В
 Рекомендуемая производительность в день /
 максимальная в час до **180** чашек
 Горячая вода – **120** чашек

Общий замок для бункеров и фронтальной панели
 Дисплей 10"

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

*Зависит от молочной системы

Базовая модель 1 / 03.1920.0050 8 700 €

Basic Milk, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Basic Clean, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist (автоматическая регулировка количества молотого кофе и степени помола)

Базовая модель 2 / 03.1920.0060 9 500 €

Basic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, горячая вода, Plug+Clean, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist

Базовая модель 3 / 03.1920.5000 9 700 €

Easy Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, горячая вода, Easy Clean, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist

Базовая модель 4 / 03.1920.6010 10 500 €

Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, горячая вода, Clean in Place, светодиодная подсветка, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, Dynamic Coffee Assist

Базовая модель 5 / 03.1920.7000

12 200 €

Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 2 кофемолки (1 – 1100г, 2 – 700 г (центральная)), бункер для шоколада (2000 г), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, WMF AutoClean, светодиодная подсветка, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, Dynamic Coffee Assist

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Ножи (100 мм) ¹	03.1999.3001	+ 80,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок ¹	03.1999.2001	+ 240,- €
<input type="checkbox"/> Датчик наличия и высоты стакана Cup Sensor (доступно только с Dynamic Milk или конфигурацией самообслуживания) ³		+ 265,- €
<input type="checkbox"/> Подготовка кофемашины к установке сиропной станции (доступно только с Dynamic Milk или конфигурацией самообслуживания) ³		бесплатно
<input type="checkbox"/> Конфигурация самообслуживания ³ для Dynamic Milk		+ 32,- €
<input type="checkbox"/> Конфигурация самообслуживания ³ для Basic или Easy Milk		+ 192,- €
<input type="checkbox"/> 2-я кофемолка (боковая 1100 г, центральная 700 г)		+ 550,- €
<input type="checkbox"/> Бункер для шоколада / топпинга (2000 г)		+ 610,- €
<input type="checkbox"/> Двойной бункер для шоколада / топпинга (2 секции по 1000 г)		+ 895,- €
<input type="checkbox"/> Свежемолотый фильтр-кофе ²		+ 1 075,- €
<input type="checkbox"/> Защита чашки Cup Guard		+ 330,- €
<input type="checkbox"/> WMF AutoClean ⁴		+ 1 030,- €
<input type="checkbox"/> Датчик необходимости очистки аппарата ⁵		+ 265,- €
<input type="checkbox"/> Датчик уровня шоколада в бункере		+ 165,- €
<input type="checkbox"/> Датчик уровня зерен и шоколада в бункере		+ 365,- €

¹ = Ножи и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

² = Доступен только с подключением к водопроводу и паровым бойлером. Без Steam Jet. Не может быть объединен с сиропной станцией

³ = Включая автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство с одинарным дозатором, ограничитель чашки

⁴ = Только вместе с Dynamic Milk, датчик необходимости очистки аппарата включен

⁵ = Только вместе с Dynamic Milk

WMF 5000 S+

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	590 мм
Высота:	716 мм
Просвет:	66 – 169 мм *

Мощность / напряжение

2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В
Горячая вода – 160 чашек
8,15 – 9,7 кВт / 380 – 415 В
Горячая вода – 280 чашек
Рекомендуемая производительность в день / максимальная в час до 250 чашек
Общий замок для бункеров и фронтальной панели
Дисплей 10"

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

*Зависит от молочной системы

Базовая модель 1 / 03.1950.1001

12 200 €

Easy Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Easy Clean, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 2,75 - 3.25 кВт / 220 – 240 В

Базовая модель 2 / 03.1950.1601

12 500 €

Easy Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Easy Clean, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 8,15 - 9,7 кВт / 380 – 415 В

Базовая модель 3 / 03.1950.5001

12 890 €

Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Clean in Place, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 2,75 - 3.25 кВт / 220 – 240 В

Базовая модель 4 / 03.1950.5601

13 190 €

Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Clean in Place, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 8,15 - 9,7 кВт / 380 – 415 В

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Ножи (100 мм) ¹	03.1999.3001	+ 80,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок ¹	03.1999.2001	+ 240,- €
<input type="checkbox"/> Датчик наличия и высоты стакана Cup Sensor		+ 265,- €
<input type="checkbox"/> Подготовка кофемашины к установке сиропной станции		бесплатно
<input type="checkbox"/> Easy Steam (Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены)		+ 335,- €
<input type="checkbox"/> Использование 2-х видов молока (только Dynamic Milk)		+ 380,- €
<input type="checkbox"/> 2-я кофемолка (боковые 1100 г, центральная 700 г)		+ 550,- €
<input type="checkbox"/> Auto Steam (Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены)		+ 745,- €
<input type="checkbox"/> Бункер для шоколада / топпинга (2000 г)		+ 610,- €
<input type="checkbox"/> Двойной бункер для шоколада / топпинга (2 секции по 1000 г)		+ 895,- €
<input type="checkbox"/> Охлажденный кофе ³		+ 595,- €
<input type="checkbox"/> Свежемолотый фильтр-кофе ⁴		+ 1 075,- €
<input type="checkbox"/> Конфигурация самообслуживания ² для Dynamic Milk (сборка)		+ 32,- €
<input type="checkbox"/> Защита чашки Cup Guard		+ 330,- €
<input type="checkbox"/> WMF AutoClean ⁵		+ 1 030,- €
<input type="checkbox"/> Датчик необходимости очистки аппарата ⁵		+ 265,- €
<input type="checkbox"/> Датчик уровня шоколада в бункере		+ 165,- €
<input type="checkbox"/> Датчик уровня зерен и шоколада в бункере		+ 365,- €

¹ = Ножи и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

² = Включая автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство с одиарным дозатором, ограничитель чашки

³ = Не может быть объединен с опцией Свежемолотый фильтр-кофе

⁴ = Не может быть объединен с опцией охлажденным кофе и сиропной станция. Без SteamJet

⁵ = Не может быть объединен с охлажденным кофе и Cup Guard. Только вместе с Dynamic Milk, датчик необходимости очистки аппарата включен

³ = Только вместе с Dynamic Milk

WMF 9000 S+

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



Габариты	
Ширина:	390 мм
Глубина:	598 мм
Высота:	744 мм
Просвет:	55 – 195 мм

Рекомендуемая производительность в день / максимальная в час до **350** чашек

Мощность / напряжение
 3,4 – 3,8 кВт / 220 – 240 В
 Горячая вода – 120 чашек
 6,0 – 7,0 кВт / 380 – 415 В
 Горячая вода – 190 чашек

Общий замок для бункеров и фронтальной панели
 Дисплей 10"

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

Базовая модель 1
03.8810.0171

Dynamic Milk, Steam Jet, фиксированная подача воды, 1 кофемолка (1200 г), автоматическая регулировка высоты подставки для чашки, Clean in Place, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist, 3,4 – 3,8 кВт / 220 – 240 В, горячая вода

18 500 €

Дополнительные опции:		Цена
<input type="checkbox"/> 6 – 7 кВт / 380 – 415 В		+ 170,- €
<input type="checkbox"/> Easy Steam ²		+ 335,- €
<input type="checkbox"/> Использование 2-х видов молока		+ 380,- €
<input type="checkbox"/> Третья кофемолка (700 г) ¹		+ 485,- €
<input type="checkbox"/> Четвертая кофемолка (700 г) ¹		+ 485,- €
<input type="checkbox"/> 1й контейнер для шоколада / топпинга (1200 г) ¹		+ 610,- €
<input type="checkbox"/> 2й контейнер для шоколада / топпинга (1200 г) ¹		+ 610,- €
<input type="checkbox"/> Auto Steam ²		+ 745,- €
<input type="checkbox"/> Вторая кофемолка (1200 г) (увеличенной мощности) ¹		+ 865,- €
<input type="checkbox"/> Подготовка кофемашины к установке сиропной станции		бесплатно

Дополнительные опции:	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Ножи (100 мм) ³	03.8899.3001	+ 80,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок ³	03.8899.2001	+ 240,- €
<input type="checkbox"/> Конфигурация самообслуживания для Dynamic Milk (сборка)		+ 32,- €

¹ = Максимум 4 бункера для кофемашины

² = Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены

³ = Ножи и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

WMF 9000 F

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ, С ВНЕШНИМ НАКОПИТЕЛЕМ КОФЕ



Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опций

Габариты

Ширина: 450 мм
Глубина: 605 мм
Высота: 782 мм

Дозатор подачи кофе

Просвет: 398 мм
Диаметр колбы: макс. 175 мм

Мощность / кофе или горячая вода

8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В
Горячая вода ~ 72 л
12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В
Горячая вода ~ 110 л
Общий замок для бункеров и фронтальной панели
Дисплей 10"

Дополнительные опции

Трубка-удлинитель для подачи кофе 115 мм¹

Артикул

33.1750.3000

Цена

+ 120,- €

Трубка-удлинитель для подачи кофе 166 мм¹

33.9885.5000

+ 170,- €

Трубка-удлинитель для подачи кофе 340 мм¹

33.9838.3000

+ 190,- €

Рукав для наполнения термоконтейнера 145 мм

33.4240.5000

+ 44,50,- €

Ножки под нагреваемый термоконтейнер 167 мм

03.6699.3011

+ 80,- €

Ножки (100 мм)¹

03.1999.3001

+ 80,- €

¹ = можно подключить к дозатору кофе

Базовая модель 1

03.8900.0010

15 420 €

Подключение к водопроводу, 2 бункера для молотого кофе (по 2500 г), возможность наполнения напитком термоса и колбы (объем колбы до 2,8 л), автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята

Источник питания 8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В

Базовая модель 2

03.8900.0020

16 050 €

Подключение к водопроводу, 2 бункера для молотого кофе (по 2500 г), 10-ти дюймовый тач дисплей, возможность наполнения напитком термоса и колбы (объем колбы до 2,8 л), автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята

Источник питания 12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В



Подогреваемый термоконтейнер 20 л

03.6621.0001

1 790 €

Максимальная емкость – 20 литров. Изготовлен из нержавеющей стали с двойными стенками, методом бесшовной сварки.

Встроенный стеклянный уровень заполнения в алюминиевом обрамлении. Кран из нержавеющей стали с функцией защиты от капель. Температура хранения около 85°C.



Подогреваемый термоконтейнер 40 л

03.6641.0001

2 560 €

Максимальная емкость – 40 литров. Изготовлен из нержавеющей стали с двойными стенками, методом бесшовной сварки.

Встроенный стеклянный уровень заполнения в алюминиевом обрамлении. Кран из нержавеющей стали с функцией защиты от капель. Температура хранения около 85°C.



Термоконтейнер 2,4 л

03.6299.0001

280 €

WMF 9000 F

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ, С ВНУТРЕННИМ НАКОПИТЕЛЕМ КОФЕ



Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

Габариты
 Ширина: 450 мм
 Глубина: 605 мм
 Высота: 782 мм
Дозатор подачи кофе
 Просвет: 398 мм
 Диаметр колбы: макс. 175 мм

Мощность / напряжение
 8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В
 Горячая вода ~ 480 чашек
 12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В
 Горячая вода ~ 720 чашек
 Рекомендуемая производительность в день до 500 чашек
 Общий замок для бункеров и фронтальной панели
 Дисплей 10"

Базовая модель 1
03.8900.5010 16 515 €

Подключение к водопроводу, 1 бункер для молотого кофе, 1 встроенный 4-х литровый накопитель кофе, автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята, дозатор подачи кофе (контейнер до 2,8 л)

Источник питания 8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В

Базовая модель 2
03.8900.5020 17 145 €

Подключение к водопроводу, 1 бункер для молотого кофе, 1 встроенный 4-х литровый накопитель кофе, автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята, дозатор подачи кофе (контейнер до 2,8 л)

Источник питания 12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В



Термоконтейнер 2,4 л
03.6299.0001

280 €

Дополнительные опции

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Рукав для наполнения термоконтейнера 145 мм	33.4240.5000	+ 44.50,- €
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 115 мм ¹	33.1750.3000	+ 120,- ₺
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 166 мм ¹	33.9885.5000	+ 170,- ₺
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 340 мм ¹	33.9838.3000	+ 190,- ₺
<input type="checkbox"/> Ножи (100 мм) ¹	03.1999.3001	+ 80,- ₺

¹ = можно подключить к дозатору кофе

Дополнительные модули

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ЧАШЕК



Подставка для чашек узкая
(60 – 260 чашек/кружек), подсветка,
4 полки с подогревом, для всех кофемашин

Габариты

Ш/Г/В: 286/539/530 мм

Мощность / напряжение

0,15 кВт / 220 – 240 В

03.9020.0102

03.1499.3001 набор ножек (100 мм)

1 200 €

80 €



Подставка для чашек широкая
(88 – 320 чашек/кружек), подсветка,
4 полки с подогревом, для всех кофемашин

Габариты

Ш/Г/В: 368/539/530 мм

Мощность / напряжение

0,16 кВт / 220 – 240 В

03.9020.0002

03.1499.3001 набор ножек (100 мм)

1 900 €

80 €

Дополнительные модули

КОМБИНИРОВАННЫЕ МОДУЛИ: ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЧАШЕК + ХОЛОДИЛЬНИК



Комбинированный модуль, подставка для чашек узкая
(45 – 190 чашек/кружек) + холодильник для молока (4,5 л),
стеллажируемый, подсветка, замок (съёмный), 3 полки
с подогревом, для всех суперавтоматических кофемашин,
кроме WMF 1100 S

Габариты

Ш/Г/В: 286/566/530 мм

Мощность / напряжение

0,15 кВт / 220 – 240 В

03.9021.5013

2 500 €

03.9021.5023

2 700 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока
(с передачей данных на кофемашину)

03.1499.3001 набор ножек (100 мм)

80 €



Комбинированный модуль, подставка для чашек широкая
(45 – 130 чашек/кружек) + холодильник для молока (9,5 л),
стеллажируемый, подсветка, замок (съёмный), 2 полки
с подогревом, для всех суперавтоматических кофемашин

Габариты

Ш/Г/В: 368/565/530 мм

Мощность / напряжение

0,2 кВт / 220 – 240 В

03.9021.6013

3 300 €

03.9021.6023

3 600 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока
(с передачей данных на кофемашину)

03.9021.6043

3 900 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры
молока (с передачей данных на кофемашину), с возможностью
подключения к кофемашине справа или слева

03.1499.3001 набор ножек (100 мм)

80 €

Дополнительные модули

ХОЛОДИЛЬНИКИ



03.9190.0013 (настольный)

Холодильник для молока (до 3,5 л), замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин WMF

Габариты

Ш/Г/В: 228/469/344 мм

Мощность / напряжение

0,08 кВт / 220 – 240 В

03.1299.0001 набор ножек (100мм)

920€



03.9190.5003 (настольный)

Холодильник для молока (до 3,5 л), с внутренним датчиком температуры (без передачи данных кофемашине), замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин

Габариты

Ш/Г/В: 228/463/392 мм

Мощность / напряжение

0,08 кВт / 220 – 240 В

03.1299.0001 набор ножек (100 мм)

1 200 €



03.9192.6013 (настольный)

Холодильник для молока (до 6,5 л), замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин

Габариты

Ш/Г/В: 230/530/353 мм

Мощность / напряжение

0,08 кВт / 220 – 240 В

03.9192.6023

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

03.9192.6043

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину), возможность подключения к кофемашине справа или слева

03.1499.3001 набор ножек (100 мм)

1 620 €

2 000 €

2 200 €

80 €

Дополнительные модули



03.9022.6051 (настольный)

Центральный холодильник

Холодильник для молока (до 10,5 л), замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин (кроме моделей кофемашин с функцией Basic Milk и WMF 1100 S), с внутренним датчиком температуры (без передачи данных кофемашине), возможность подключения слева или справа

Габариты

Ш/Г/В: 261/469/530,5 мм

Мощность / напряжение

0,0045 Вт / 220 – 240 В

03.9022.6041

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

03.9022.6061

Использование двух видов молока

03.1999.3001 набор ножек (100 мм)

1 900 €

2 290 €

2 000 €

80 €



Дополнительные модули

ХОЛОДИЛЬНИКИ



03.9468.6013 (под к/м, под столешницу) 2 200 €

Холодильник для молока (до 9,5 л) с замком. Замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин
Внимание! Размещение под к/м только для WMF 9000 S+, для всех остальных размещение под столешницу.

Размещение под столешницу для всех кофемашин WMF кроме кофемашин с молочной системой Basic Milk

Габариты: Ш/Г/В: 406/265/539 мм

Мощность / напряжение 0,08 кВт / 220 — 240 В

03.9468.6023 2 600 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

03.9468.6033 2 800 €

Возможность использования 2 видов молока, с датчиком отсутствия молока (с передачей данных на кофемашину), с датчиком температуры молока

03.1499.3001 набор ножек (100 мм) 80 €



03.9469.6013 (под к/м, под столешницу) 2 200 €

Холодильник для молока (до 9,5 л) с замком. Замок (съёмный), для всех суперавтоматических кофемашин
Внимание! Размещение под к/м только для WMF 1300 S, WMF 1500 S+, WMF 5000 S+, для всех остальных размещение под столешницу.

Размещение под столешницу для всех кофемашин WMF кроме кофемашин с молочной системой Basic Milk

Габариты: Ш/Г/В: 345/300/539 мм

Мощность / напряжение 0,08 кВт / 220 — 240 В

03.9469.6023 2 600 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

03.9469.6033 2 800 €

Возможность использования 2 видов молока, с датчиком отсутствия молока (с передачей данных на кофемашину), с датчиком температуры молока

03.1499.3001 набор ножек (100 мм) 80 €

Дополнительные модули

СИРОПНАЯ СТАНЦИЯ



03.9023.0001 3 400 €

Сиропная станция

Для WMF 1500 S+, 5000 S+ и 9000 S+, возможность использования до 4-х разных сиропов, замок (съёмный)
Не требует затрат электроэнергии, питание за счет кофемашины.

Габариты Ш/Г/В: 261/469/530,5 мм

03.1999.3001 набор ножек (100 мм) 80 €

Кофемашина должна быть подготовлена для установки производителем

03.9099.6001 200 €

комплект для монтажа станции с вендинговым аппаратом

Мобильные кофейные станции



03.9491.0215 3 490 €
Широкая мобильная кофейная станция 125+¹
 для WMF 1100 S, 1300 S, 1500 S+, 1500 S Classic, 5000 S+ и 9000 S+, с технической группой **03.9493.0002**
Мощность / Напряжение
 3,3 кВт / 230 В, только для 230 В версий оборудования
Габариты Ш/Г/В: 1250 / 780 / 900 мм
03.9491.0220¹ 3 690 €
 с встроенным контейнером для сброса кофейных отходов (Basic)
03.9491.0221¹ 4 040 €
 со встроенным контейнером для сброса кофейных отходов
 с выдвижным телескопическим механизмом



03.9491.0201 3 315 €
Узкая мобильная кофейная станция 85+¹
 для WMF 1100 S, 1300 S, 1500 S+, 1500 S Classic, 5000 S+ и 9000 S+ с технической группой **03.9493.0002**
Мощность / Напряжение
 3,3 кВт / 230 В, только для 230 В версий оборудования
Габариты Ш/Г/В: 850/780/900 мм
03.9491.0210¹ 3 515 €
 с встроенным контейнером для сброса кофейных отходов (Basic)
03.9491.0211¹ 3 860 €
 со встроенным контейнером для сброса кофейных отходов
 с выдвижным телескопическим механизмом

Рекомендации по мобильным кофейным станциям: мобильная станция подготовлена для установки кофемашин WMF 1500 S+ и WMF 5000 S+. В случае использования с кофемашинами WMF 1100 S, WMF 1300 S или WMF 9000 S+ при вводе заказа запрошенная комбинация должна быть указана в заказе. С опцией «Сброс отходов» дополнительно утоните комплектацию.

Кофейные станции



03.9494.1001² 1 080 €
Кофейная станция 58
 Для WMF 1100 S, со встроенной полкой, оснащена технологическими отверстиями (не включено, если устанавливается техническая группа)
Габариты Ш/Г/В: 580/600/900 мм
03.9494.1201² 1 280 €
 включая встроенный контейнер для сброса кофейных отходов
Кофейная станция 58+
 Для WMF 1100 S, без встроенной полки,
03.9494.1101² 1 960 €
 включая техническую группу 03.9493.0002
03.9494.1301² 2 160 €
 03.9493.0002 и встроенный контейнер для сброса кофейных отходов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА



03.9493.0002 875 €
Техническая группа, с внешней помпой, емкостью для чистой воды, емкостью для отходов, для WMF 1100 S, 1300 S Classic, 1500 S Classic, 1500 S+, 5000 S+, 9000 S+ и WMF Espresso
Габариты
 Ш/Г/В: 525/540/620 мм
 Емкость для чистой воды: 25 л
 Емкость для отходов: 13 л

При использовании технической группы с кофемашиной с функцией Dynamic Milk требуется дополнительная раздельная крышка с индикатором наполнения
33.2803.9000 145 €

¹ = Дополнительно уточняйте комбинацию и расположение

² = К/м дополнительно требуют опции «Сброс отходов». Дополнительно уточняйте комплектацию

Фильтры для воды

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ



33.2332.2000
4 фильтра в упаковке

Для WMF 1100 S, 1200 S, 1300 S and 1500 S с баком для воды

95.40 €

ФИЛЬТР-КАПСУЛЫ



33.4207.7000
Фильтр-капсулы

Для опции свежемолотого фильтр-кофе кофемашин WMF 1500 S+, 5000 S+, 105 штук в упаковке

304.50 €

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ СТАКАНЧИКОВ



03.9199.0003

450 €

Диспенсер для бумажных стаканчиков, устанавливается отдельно или на холодильник для молока (средний), вмещает 2 упаковки стаканчиков длиной 390 мм каждый и диаметром стаканов 60-90 мм, возможно размещение друг над другом (до 3 диспенсеров), для всех кофемашин

Габариты

Ш/Г/В: 230/500/192 мм

СЕПЕРАТОР ОТХОДОВ



Сепаратор отходов

Включает контейнер отходов, емкость 12 литров

Вес приблизительно 12 кг

Габариты Ш/Г/В: 314 / 440 / 479 мм

03.9011.0002

1 625 €

Дополненный сепаратор отходов


03.9011.1001 дополнительный контейнер отходов

Габариты контейнера отходов Ш/Г/В: 290 / 290 / 290 мм


300 €

Фильтры для воды


ФИЛЬТР-СИСТЕМЫ ДЛЯ ВОДЫ




03.9336.0100 297 €
Фильтр для воды AquaBasic V
 Включает головную часть фильтра WMF,
 рекомендован для кофемашин WMF 1200S



03.9336.0200 328 €
Фильтр для воды AquaBasic M
 Включает головную часть фильтра WMF,
 рекомендован для кофемашин WMF 1500S, 1500S+ и 1200F



03.9336.0300 410 €
Фильтр для воды AquaBasic XL
 Включает головную часть фильтра WMF,
 рекомендован для кофемашин WMF 5000S, 5000S+ и 9000S+



03.9336.0400 517 €
Фильтр для воды AquaBasic 2XL
 Включает головную часть фильтра WMF, рекомендован для
 кофемашин WMF 5000S, 5000S+, 9000S+ и 9000F с внутренним и
 внешним накопителем кофе.

Для WMF 9000 F (с внутренним и внешним накопителем кофе)
 дополнительно потребуется установочный комплект **33.9532.2000**
 из-за более высокой скорости потока воды

КАРТРИДЖИ ДЛЯ ВОДНОГО ФИЛЬТРА



33.9533.0000 110 €
WMF AquaBasic V

Диаметр: Ø 110 мм, высота 420 мм

33.9533.1000 133 €
WMF AquaBasic M

Диаметр: Ø 130 мм, высота 475 мм

33.9533.2000 202 €
WMF AquaBasic XL

Диаметр: Ø 147 мм, высота 502 мм

33.9533.3000 295 €
WMF AquaBasic 2XL

Диаметр: Ø 183 мм, высота 580 мм

33.9534.2000 168 €
WMF Aqua Protect XL

Диаметр: Ø 147 мм, высота 502 мм

33.9534.3000 260 €
WMF Aqua Protect 2XL

Диаметр: Ø 185 мм, высота 580 мм

33.9535.1000 145 €
WMF AquaExcellence M

Диаметр: Ø 130 мм, высота 475 мм

33.9535.2000 215 €
WMF AquaExcellence XL

Диаметр: Ø 147 мм, высота 502 мм


33.9535.3000 306.50 €
WMF AquaExcellence 2XL

Диаметр: Ø 185 мм, высота 580 мм

Чистящие средства

Артикул	Описание	Ед. измерения	Цена, 1 шт	Суперавтоматические кофемашины							Фильтр-кофемашины	
				WMF espresso	WMF 950 S	WMF 1100 S	WMF 1300 S	WMF 1500 S+	WMF 5000 S+	WMF 9000 S+	WMF 9000 F	
03.1197.8001	Молочная трубка для всасывания молока из молочных пакетов, вместе со щеткой для чистки	1 комплект	40 €			x	x					
33.2332.4000	Таблетки для очистки заварочного блока (1,3 г)	1 банка (100 таблеток)	32 €	x	x	x	x	x	x	x		
33.2622.0000	Таблетки для очистки молочной системы (Easy Milk, Dynamic Milk)	1 банка (100 таблеток)	68 €					x	x	x		
33.0683.6000	Средство для очистки молочной системы (Basic Milk)	1 бут. (1 л)	22 €	x	x	x	x	x	x	x		
33.7006.2869	Средство для удаления накипи	2 бут. (по 0,75 л)	30 €			x	x	x	x			
33.2118.6000	Гранулы для очистки заварочного блока	1 банка (1 кг)	40 €									x
33.0680.8000	Порошок для удаления накипи	1 банка (1 кг)	25 €	x						x		
33.4745.4000	Гранулы для очистки заварочного блока для WMF Auto Clean	4 банки (по 240 таблеток)	22 €					x	x			
33.4748.1000	Средство для очистки молочной системы для WMF Auto Clean	4 бут. (по 2 л)	35 €					x	x			

Для заметок

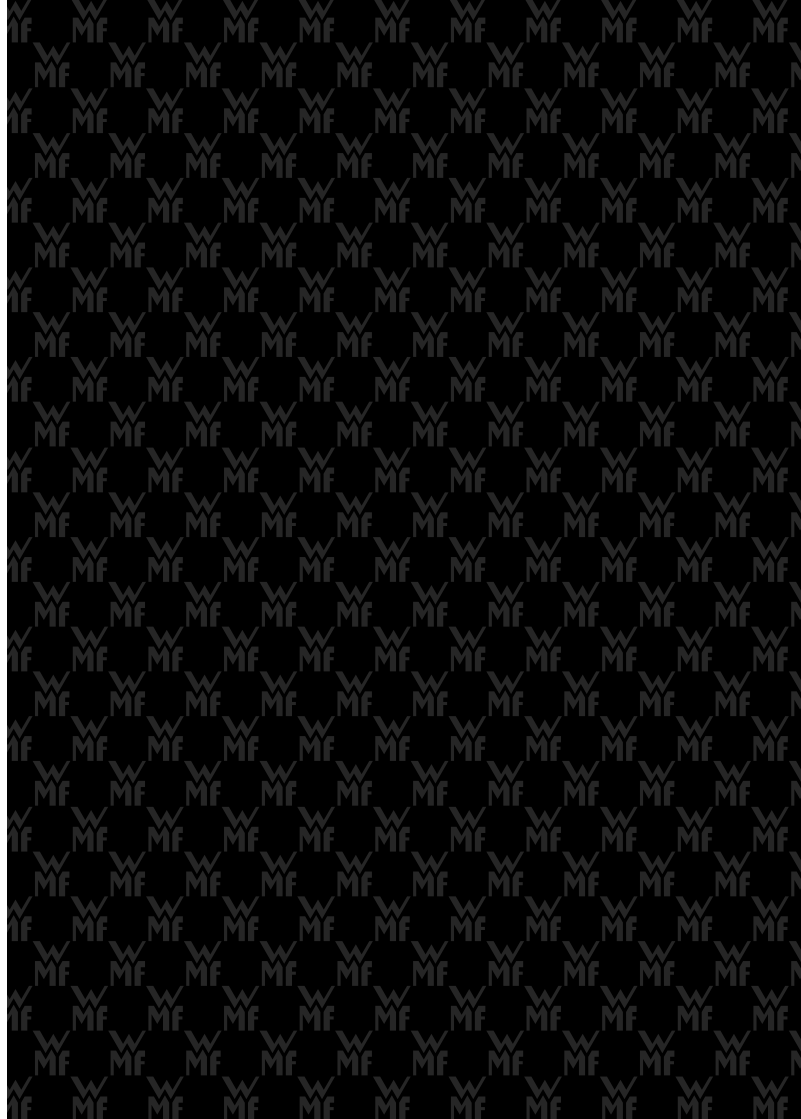

IST

INTELLIGENT
SERVICE
TECHNOLOGY

Официальный дистрибьютор кофейного оборудования WMF в России
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А
www.ISTtrade.ru

Москва: +7 (495) 969-54-50
Санкт-Петербург: +7 (812) 336-72-11
Краснодар: +7 (861) 210-14-20
Самара: +7 (846) 277-78-50